


biała  
uszczelnienie kamki  
czarna tworzywo polistyrenowe  
czarna główna  
czarna ABS UV

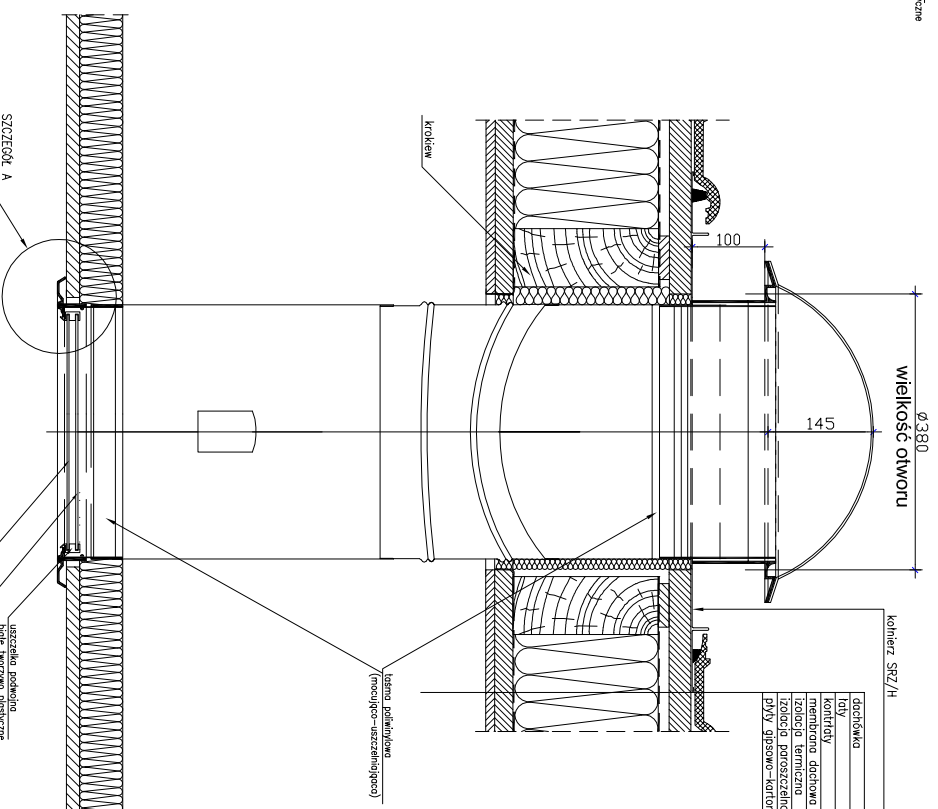

- dachówka
- taliz
- kontrłaty
- membrana dachowa
- izolacja termiczna
- izolacja paroszczelna
- plyty gipsowo-kartonowe

SZCZEGÓŁ A  
uszczelnienie podkonia  
białe tworzywo polistyrenowe  
uszczelnienie antyprzeleciające  
PMAK z filtrem UV  
uszczelnienie melowy  
PMAK z filtrem UV

Uwaga: Niniejszy rysunek jest informacyjno-podglądowy. Wszelkie  
materiały i rozwiązania techniczne należy sprawdzać w rzeczywistości na  
samodzielny koszt inwestora. Z uwagi na fakt, iż rysunek jest  
dokumentem informacyjnym, firma Fakro nie bierze odpowiedzialności za  
jakość rzeczywistego montażu na dachu budynku.

Przekrój poziomy i pionowy świetlilka rurowego FAKRO Light Tunnel SRT 350.



 SRT 350 ≤ 45mm / ≤ 90mm	 15° - 60° SRZ/SKH
--------------------------------	--------------------------